Großes Update PI-STAR 2 für EA7EE Image

Wenn Sie bereits das aktuelle PiStar Image von EA7EE haben, das vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, müssen Sie nur zum aktualisieren auf UPDATE gehen.…

*** **Bei einem großen Update nach dem aktualisieren denken Sie bitte daran, zu den Einstellungen zu gehen und die Felder erneut zu prüfen/auszufüllen** ***

Hauptänderungen

- > Einfache Verbindung mit DMR und anderen Modi (00001 lokaler Papagei, 00002 YSF, 00003 FCS, 00004 DMR, 00005 NXDN, 00006 P25)
- > Einfacher Reflektorwechsel in allen Modi, geben Sie einfach die Reflektornummer und voila ein
- > Liste der unabhängigen Reflektoren nach Modus (durch Drücken der ALL-Taste am Transceiver)
- > **Ermöglicht der Aufzeichnung von AMBE-Dateien, diese als Beacon zu verwenden**
- > Ermöglicht die Erzeugung von *Voice Beacons* mit programmierbarer Periodizität. Die Bake (Leuchtfeuer) wird stumm geschaltet, wenn Aktivität vorliegt.
- > Ermöglicht es Ihnen, nach einer programmierbaren Zeit in einem beliebigen Modus zum ursprünglichen Reflektor zurückzukehren. (Möglichkeit)
- > Ermöglicht es Ihnen, für immer im ursprünglichen Reflektor zu bleiben. (Möglichkeit)

- > Fügen Sie in DMR zwei Sekunden Stille hinzu, wenn die Übertragung weniger als zwei Sekunden dauert, um Verbote im Brandmeister-Netzwerk zu vermeiden.
- > Erweiterte Konfiguration auf ***Pi-Star-Board*** hinzufügen.
- > Die Anzahl der aktiven Benutzer in jeder TG für das Brandmeister-Netzwerk wurde hinzugefügt.
- > Reflektorauswahl in DMRPlus aus Konfiguration

APRS

- > Regeneration des GPS-Signals in DMR und YSF von aprs.fi für Geräte, die keine GPS-Informationen senden (Registrierung in aprs.fi erforderlich und Erhalt von ApiKey)
- > Mit der GM-Taste kann APRS lokal verarbeiten und Informationen an APRS-IS senden.
- > Erweiterte Informationen werden in APRS-IS ausgegeben (Ausrüstung, Modus und QRV-Reflektor).
- > Neue aktualisierte Gerätecodes FT3D und FTM300.
- > Die GPS-Informationen wurden verbessert, um im Allgemeinen in Echtzeit zu sein.

WIRESX

- -> **Ermöglicht der Aufzeichnung von AMBE-Dateien, diese als Beacon zu verwenden**
- -> Laden Sie Fotos und Nachrichten auf den Remote-Reflektor hoch, der als WiresX-Knoten fungiert
- -> Emulation De Wires X Total (NEWS) Laden Sie Fotos und Nachrichten auf den Upload / Download-Server hoch

Artikel über die Nachrichten hier auf Englisch

Bevorstehende Updates:

- > Sprachnachricht zum Verhalten des WiresX-Knotens hinzufügen.
- > Wenn das Umschalten auf DMR und das späte Umschalten des Eingangs fehlschlagen können, drücken Sie zum Empfangen einfach PTT.
- > Senden von Nachrichten an das APRS-IS-System und umgekehrt.
- > Senden von SMS und Bildern über das Bedienfeld und den Empfang.
- > Edition von WIRESX NEWS ALARM über das Bedienfeld.
- > Korrigieren Sie den DV C4FM-Puffer mit Stille, wenn für eine Weile keine Daten empfangen werden.

Quelle : EA7EE

https://radio.xreflector.es/2020/08/18/gran-update-pi-star-2-para-la-imagen-de-ea7ee/

Pi-Star:4.1.2-EA7EE ISO Image

Das Image von **Manuel** (EA7EE) ist jetzt hier als Mirrow gespeichert. Dies ist keine Offizielle ISO von **Andy Taylor** (MW0MWZ) sondern eine Modifizierte und für C4FM verbesserte Version. Nach dem erstellen der SD Karte ist ein UPGRADE und UPDATE erforderlich um den Tagesaktuellen Stand zu erhalten.

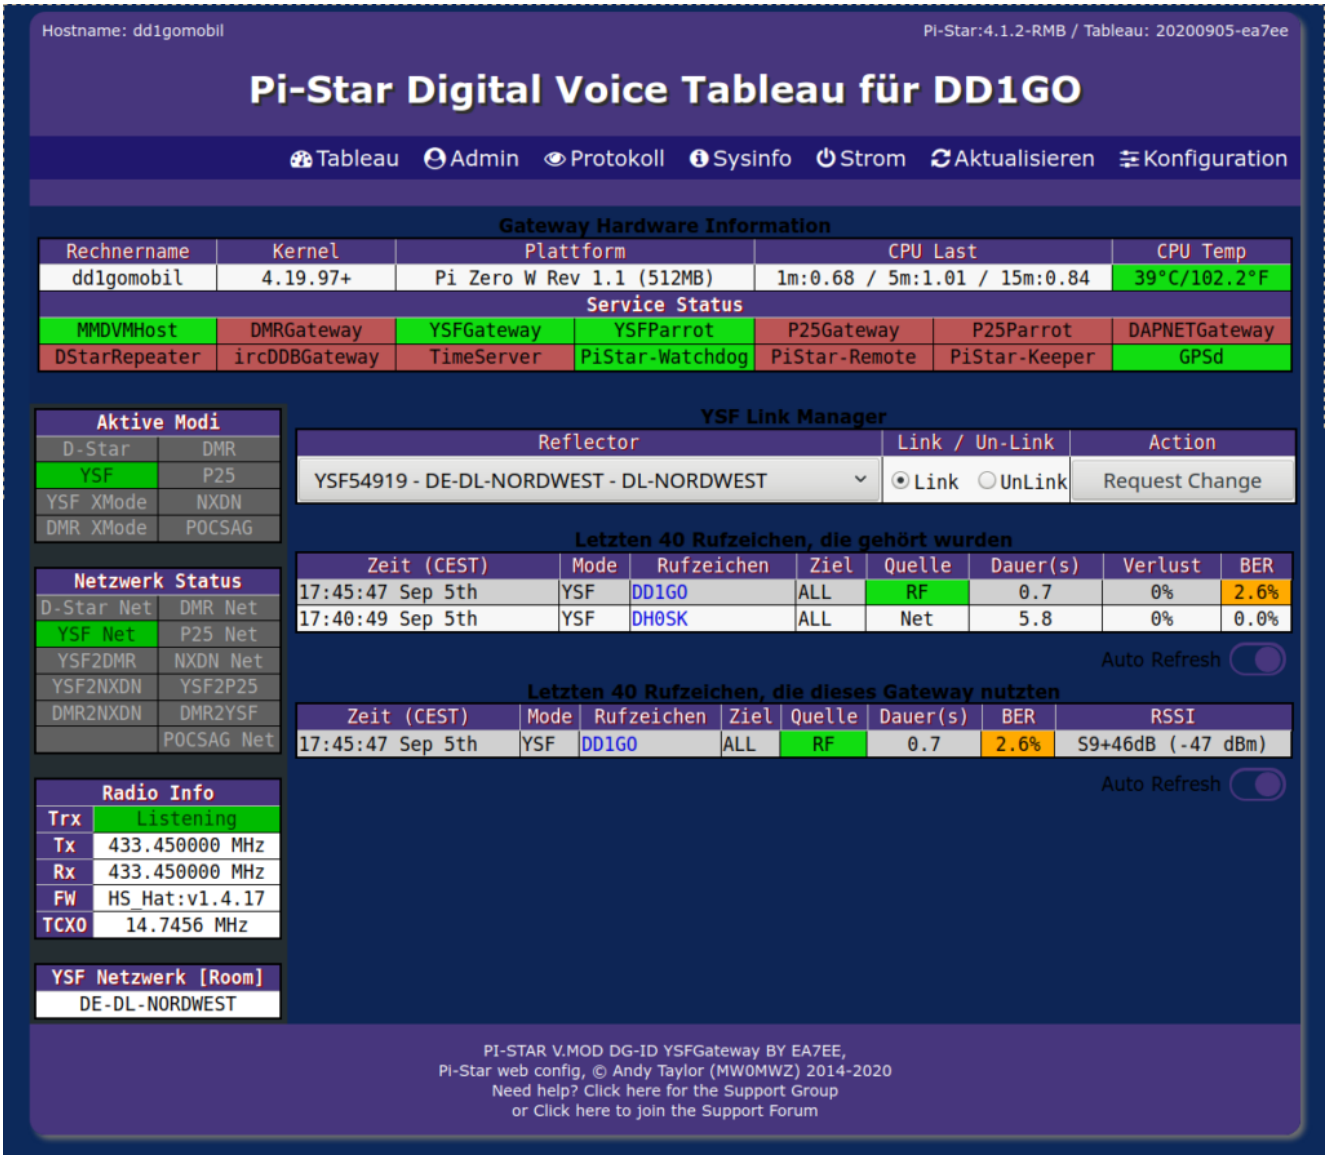
Hostname: dd1gomobil
Pi-Star:4.1.2-RMB / Tableau: 20200905-ea7ee
Pi-Star Digital Voice Tableau für DD1GO
Tableau
Admin
Protokoll
Sysinfo
Strom
Aktualisieren
Konfiguration
Gateway Hardware Information
Rechnername
Kernel
Plattform
CPU Last
CPU Temp
dd1gomobil
4.19.97+
Pi Zero W Rev 1.1 (512MB)
1m:0.68 / 5m:1.01 / 15m:0.84
39°C/102.2°F
Service Status
MMDVMHost
DMRGateway
YSFGateway
YSFParrot
P25Gateway
P25Parrot
DAPNETGateway
DStarRepeater
ircDDBGateway
TimeServer
PiStar-Watchdog
PiStar-Remote
PiStar-Keeper
GPSd
Aktive Modi
D-Star
DMR
YSF
P25
YSF XMode
NXDN
DMR XMode
POCSAG
Netzwerk Status
D-Star Net
DMR Net
YSF Net
P25 Net
YSF2DMR
NXDN Net
YSF2NXDN
YSF2P25
DMR2NXDN
DMR2YSF
POCSAG Net
Radio Info
Trx
Listening
Tx
433.450000 MHz
Rx
433.450000 MHz
FW
HS_Hat:v1.4.17
TCXO
14.7456 MHz
YSF Netzwerk [Room]
DE-DL-NORDWEST
YSF Link Manager
Reflector
Link / Un-Link
Action
YSF54919 - DE-DL-NORDWEST - DL-NORDWEST
Link
UnLink
Request Change
Letzten 40 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)
Mode
Rufzeichen
Ziel
Quelle
Dauer(s)
Verlust
BER
17:45:47 Sep 5th
YSF
DD1GO
ALL
RF
0.7
0%
2.6%
17:40:49 Sep 5th
YSF
DH0SK
ALL
Net
5.8
0%
0.0%
Auto Refresh
Letzten 40 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)
Mode
Rufzeichen
Ziel
Quelle
Dauer(s)
BER
RSSI
17:45:47 Sep 5th
YSF
DD1GO
ALL
RF
0.7
2.6%
S9+46dB (-47 dBm)
Auto Refresh
PI-STAR V.MOD DG-ID YSFGateway BY EA7EE,
Pi-Star web config, © Andy Taylor (MW0MWZ) 2014-2020
Need help? Click here for the Support Group
or Click here to join the Support Forum

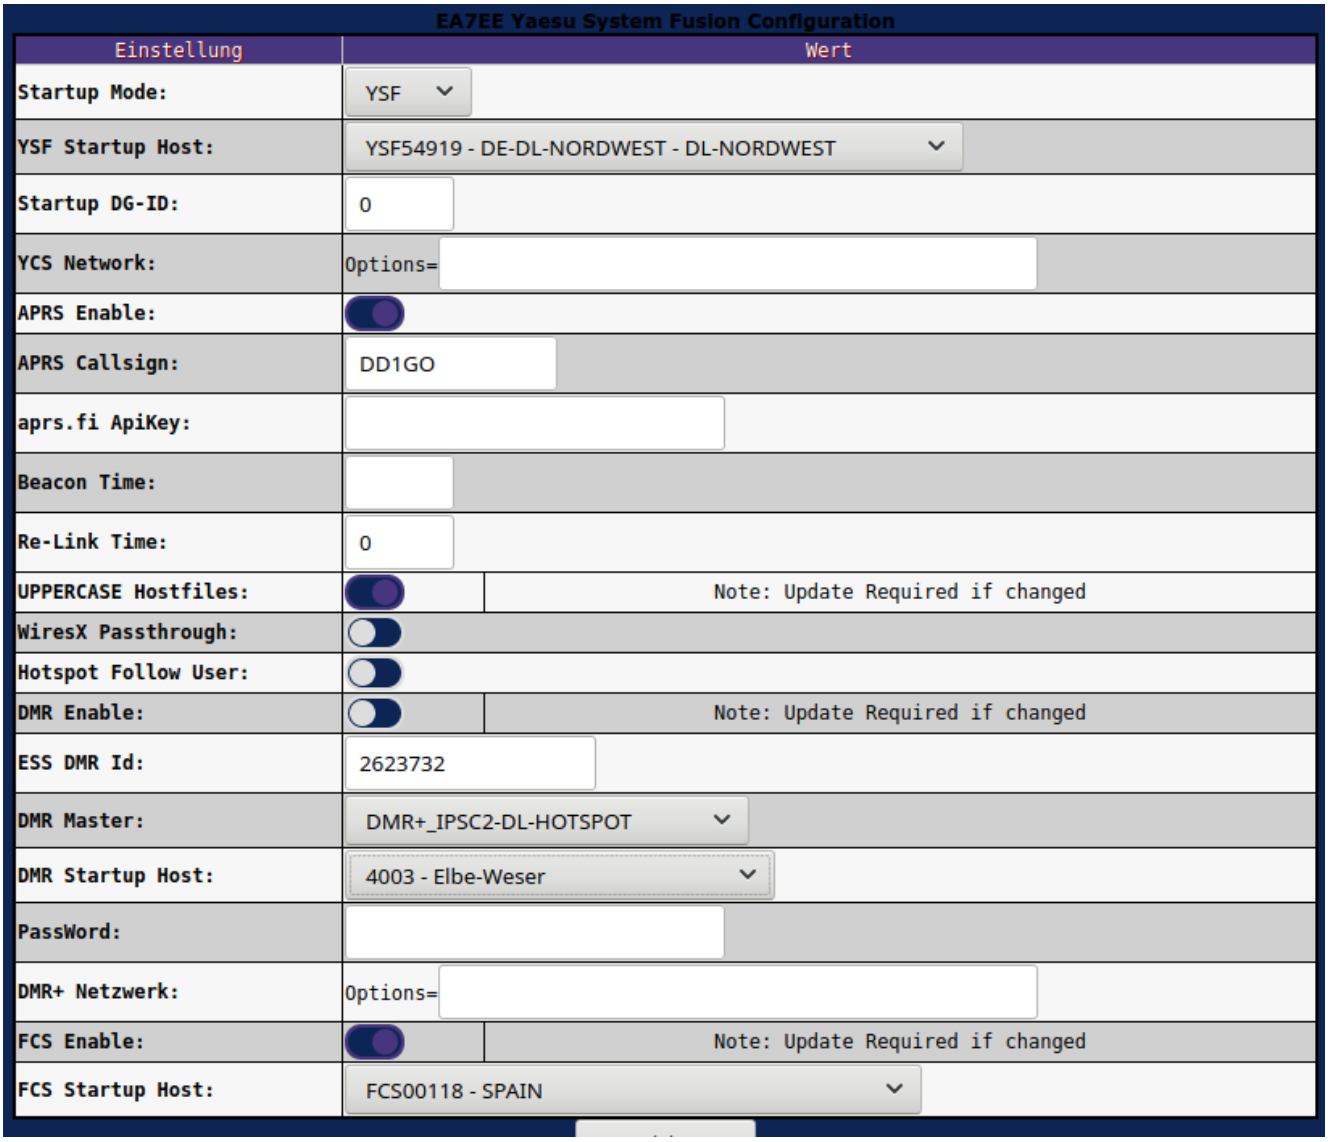

Neues Update EA7EE PI-STAR 20200903

Änderungsprotokoll:

1. Das Feld YCS-Optionen im Dashboard für c4fm.es- und YCS-Server wurde hinzugefügt

Neues Update Pi-Star:4.1.2-RMB & Dashboard: 20200902-ea7ee

Änderungsprotokoll:

1. Korrigieren Sie den Algorithmus zum Lesen der Raum-ID.
2. Beheben Sie FCS in alten Serverräumen.
3. Korrigieren Sie die Beacon DG-ID Null.
4. Fix HotSpot Connect aktivieren, wenn der Leerlauf-Timer abläuft.

Aktualisiert über github